Pav1 – Armadura positiva vertical

1X

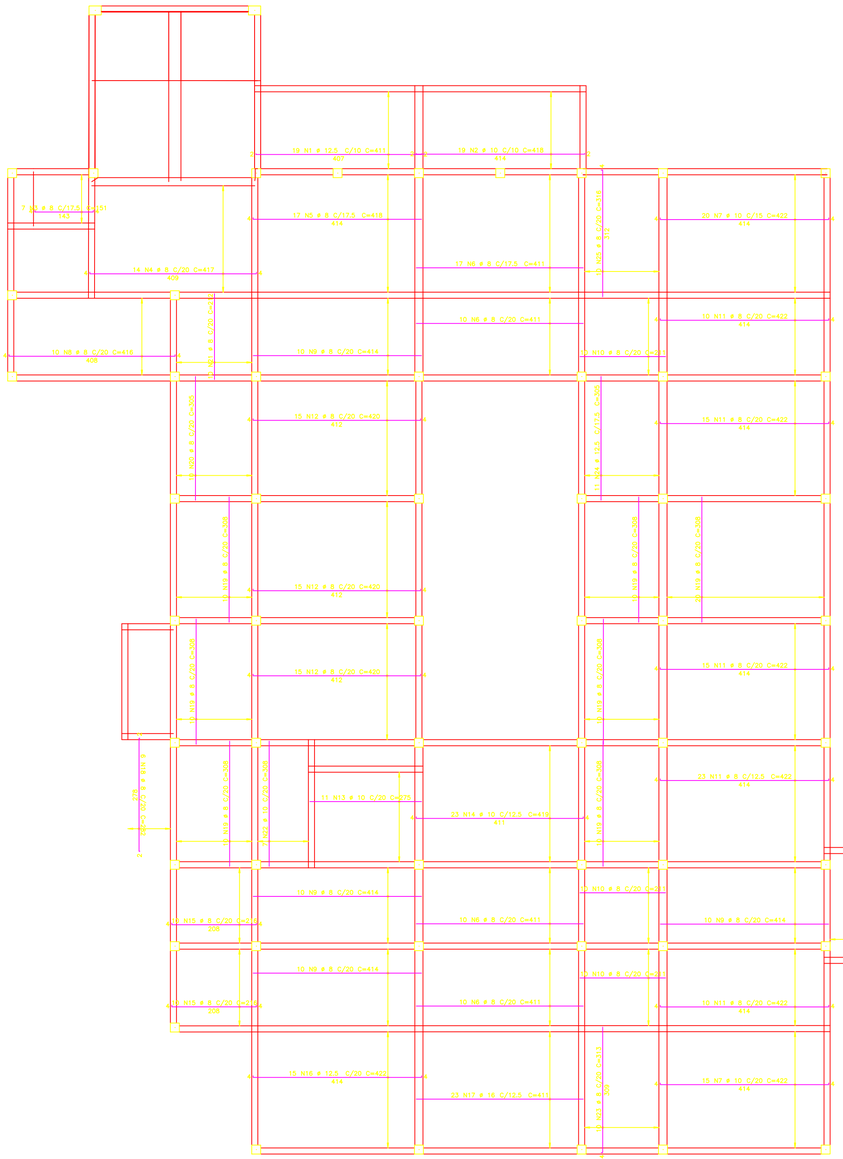

Detalhe genérico do alojamento de armaduras positivas

AÇO	POS	BIT (mm)	QUANT	COMPRIMENTO UNIT (cm)	COMPRIMENTO TOTAL (m)
Pav1 – Armadura positiva vertical					
50A	1	12.5	19	411	7809
50A	2	10	19	418	7942
50A	3	8	7	151	1057
50A	4	8	14	417	5838
50A	5	8	17	418	7106
50A	6	8	47	411	19317
50A	7	10	35	422	14770
50A	8	8	10	416	4160
50A	9	8	40	414	16560
50A	10	8	30	211	6330
50A	11	8	9	275	2475
50A	12	8	45	422	18990
50A	13	10	12	275	3300
50A	14	10	23	419	9637
50A	15	8	20	276	5520
50A	16	12.5	11	422	6534
50A	17	16	23	411	9453
50A	18	8	29	268	7772
50A	19	8	62	308	24640
50A	20	8	10	307	3070
50A	21	8	10	212	2120
50A	22	8	10	216	2156
50A	23	8	10	313	3130
50A	24	12.5	11	305	3355
50A	25	8	10	316	3160

RESUMO AÇO CA - 50-60			
AÇO	BIT (mm)	COMPR (m)	PESO (kg)
50A	8	1550	612
50A	10	570	352
50A	12.5	110	148
50A	16	90	148
Peso Total 50A =			1161 kg

01	15/01/17	Inclusão de Legenda	DANIELA C.
00	05/01/17	Emissão Inicial	ARNALDO C.
Rev.	Data	Revisão	Conferido

Empresa: ATIVA MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

Responsável Empresa: ARNALDO CALAZANS DOS SANTOS - CREA-RJ 46.531/D

Empresa Contratada: Ativa Manutenção e Construção LTDA

Obra: CONSTRUÇÃO DA 1ª POLICLÍNICA DO CORPO DE BOMBEIROS

PE28 72

Localização: 1ª POLICLÍNICA DO CORPO DE BOMBEIROS

Armação das Lajes - Pav1, Armadura Positiva Vertical

Disciplina: ESTRUTURA

Etapa: PROJETO EXECUTIVO

RUA DOMINGOS LOPES, 336

Bairro	Fls A1	Fls A3	Data	Escala
CAMPINHO	XV	3.3	05/2015	1/50

Autor do Projeto	Gerente Ativa	Nº Solicitação	Desenho
ARNALDO CALAZANS	VAGNER PEREIRA BASTOS	12148	ARNALDO CALAZANS

Coordenação TAQUA COORDENAÇÃO	Diretor TAQUA DA DIRETORIA	Chefe Fiscalização
MARIA FERNANDA CEBRIAN	GUILHERME P. ALONSO	ARMANDO JOSÉ QUEIROGA JUNIOR

Impresso em: 16/01/2017 11:33:37 Localização: C:\Users\Usuario\Documents\My Web Sites\site-sgse\gerencia\arquivos-relatados\projetos\