Pav2 – Armadura positiva vertical

1X

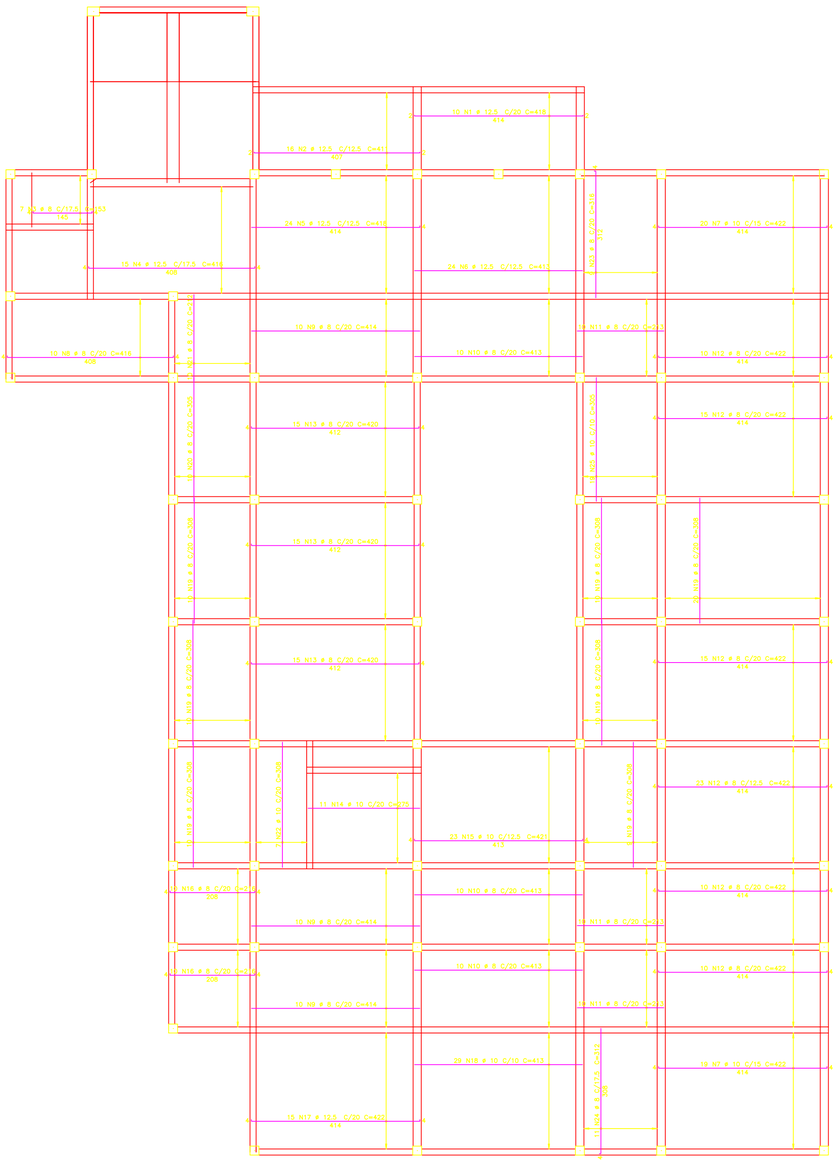

Detalhe genérico do alojamento de armaduras positivas

AÇO	POS	BIT (mm)	QUANT	COMPRIMENTO UNIT (cm)	COMPRIMENTO TOTAL (cm)
Pav2 – Armadura positiva vertical					
50A	1	12.5	10	418	4180
50A	2	12.5	16	411	6576
50A	3	8	7	153	1071
50A	4	12.5	15	416	6240
50A	5	12.5	24	418	10032
50A	6	12.5	24	413	9912
50A	7	10	32	452	14464
50A	8	8	10	416	4160
50A	9	8	26	414	10764
50A	10	8	32	413	13216
50A	11	8	10	422	4220
50A	12	8	42	422	17724
50A	13	8	15	420	6300
50A	14	10	23	425	9775
50A	15	10	23	421	9683
50A	16	8	20	422	8440
50A	17	12.5	15	424	6360
50A	18	10	29	413	11977
50A	19	8	74	308	24332
50A	20	8	10	302	3020
50A	21	8	10	212	2120
50A	22	10	10	308	3156
50A	23	8	9	316	2844
50A	24	8	11	312	3432
50A	25	10	19	305	5795

RESUMO AÇO CA- 50-60			
AÇO	BIT (mm)	COMPR (m)	PESO (kg)
50A	8	1905	515
50A	10	401	303
50A	12.5	431	417
Peso Total	50A =		1235 kg

01	12/2015	Revisão por cliente			Analista C
00	11/2015	Projeto Inicial			Analista C
Rev.	Data	Revisão	Escala		Desenho

Empreendimento: ATIVA MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

Responsável Empresa: ARNALDO CALAZANS DOS SANTOS - CREA-RJ 46.531/D

Empreendimento Contratado:

Ativa Manutenção e Construção LTDA

Obra: CONSTRUÇÃO DA 1ª POLICLÍNICA DO CORPO DE BOMBEIROS

PE40 72

Nome da Obra: 1ª POLICLÍNICA DO CORPO DE BOMBEIROS

Título: Armação das Lajes - Pav2, Armadura positiva vertical

Disciplina: ESTRUTURA

Fase: PROJETO EXECUTIVO

RIO

PREFEITURA

Endereço: RUA DOMINGOS LOPES, 336

Bairro	R.A.	A.P.	Data	Escala
CAMPINHO	XV	3.3	05/2015	1/50

Autor do Projeto	Desenhista	Nº Cadastro	Aprovado
ARNALDO CALAZANS	VAGNER PEREIRA BASTOS	12148	ARNALDO CALAZANS

Coordenador: EMILIA COORDENADOR	Diretor: EMILIA DA DIRETORIA	Diretor Presidente:
MARIA FERNANDA CEBRIAN	GUILHERME P. ALONSO	ARMANDO JOSÉ QUEIROGA JUNIOR

Impresso em: 19/07/2017 04:49:01 Localização: G:\Users\Arnaldo\Documents\MyVideo Sheet\obra engenharia\Arnaldo\Arnaldo\PE40\PE40