Pav2 – Armadura negativa vertical

1X

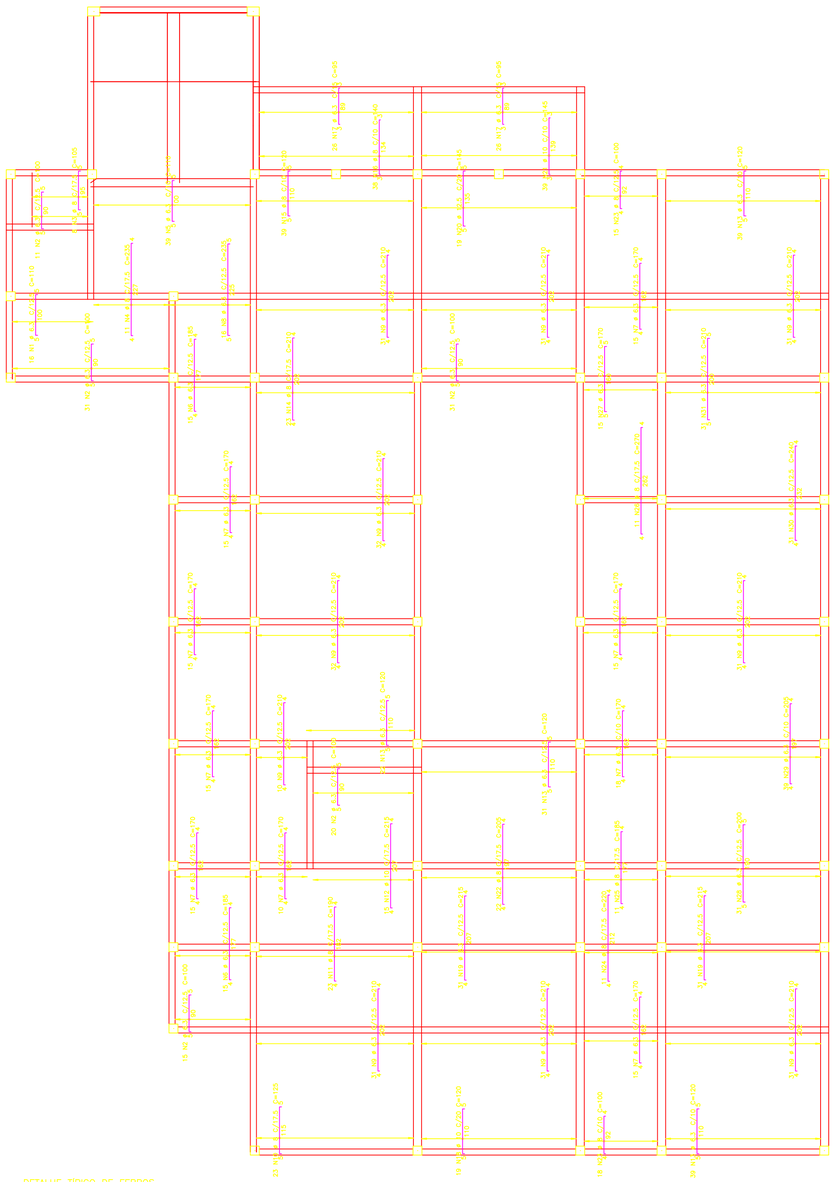

AÇO	POS	BIT (mm)	QUANT	COMPRIMENTO UNIT (cm)	COMPRIMENTO TOTAL (cm)
Pav2 – Armadura negativa vertical					
50A	1	6.3	16	110	1760
50A	2	6.3	100	168	16800
50A	3	8	4	160	640
50A	4	8	11	232	2552
50A	5	6.3	110	220	24200
50A	6	6.3	25	218	5450
50A	7	6.3	153	132	20196
50A	8	6.3	26	238	6188
50A	9	6.3	26	238	6188
50A	10	8	23	232	5336
50A	11	8	11	252	2772
50A	12	8	11	215	2365
50A	13	6.3	101	165	16665
50A	14	8	20	232	4640
50A	15	8	20	266	5320
50A	16	8	20	232	4640
50A	17	6.3	52	165	8580
50A	18	6.3	52	257	13364
50A	19	12.5	1	257	257
50A	20	10	1	362	362
50A	21	8	22	258	5676
50A	22	8	19	258	4902
50A	23	8	13	263	3419
50A	24	8	11	183	2013
50A	25	8	11	185	2035
50A	26	8	11	179	1969
50A	27	6.3	13	170	2210
50A	28	6.3	38	160	6080
50A	29	6.3	51	153	7803
50A	30	6.3	51	143	7293
50A	31	6.3	51	110	5610

RESUMO AÇO CA - 50-60			
AÇO	BIT (mm)	COMPR (m)	PESO (kg)
50A	6.3	746	458
50A	8	407	641
50A	10	13	19
50A	12.5	2	7
Peso Total	50A =		684 kg

Detalhe genérico do alojamento de armaduras positivas

DETALHE TÍPICO DE FERROS DE DISTRIBUIÇÃO DE ARMADURA NEGATIVA



01	05/15	1ª Correção do Lançar		RMA/ACC
00	12/14	Projeto Inicial		RMA/ACC
Rev.	Data	Revisão	Desenho	Projetista

Empreendimento: ATIVA MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

Responsável Empresa: ARNALDO CALAZANS DOS SANTOS - CREA-RJ 46.531/D

Empreendimento: CONSTRUÇÃO DA 1ª POLICLÍNICA DO CORPO DE BOMBEIROS

PE42 72

Obra: 1ª POLICLÍNICA DO CORPO DE BOMBEIROS

Título: Armação das Lajes - Pav2, Armadura negativa vertical

Disciplina: ESTRUTURA

Fase: PROJETO EXECUTIVO

Endereço: RUA DOMINGOS LOPES, 336

Bairro	R.A.	A.P.	Data	Escala
CAMPINHO	XV	3.3	05/2015	1/50

Autor do Projeto	Desenhista	Nº Cadastro	Aprovado
ARNALDO CALAZANS	VAGNER PEREIRA BASTOS	12148	ARNALDO CALAZANS

Coordenador(a) Área Correspondente	Diretor Área Correspondente	Diretor Responsável
MARIA FERNANDA CEBRIAN	GUILHERME P. ALONSO	ARMANDO JOSÉ QUEIROGA JUNIOR

Arquivo em: 19/07/2017 04:44:36 Localização: G:\Alterd Nowell\Documentos\Ativa Obras\Obras em andamento\Ativa\Estrutura\Desenho